**MACO 100 T**

Technische Daten

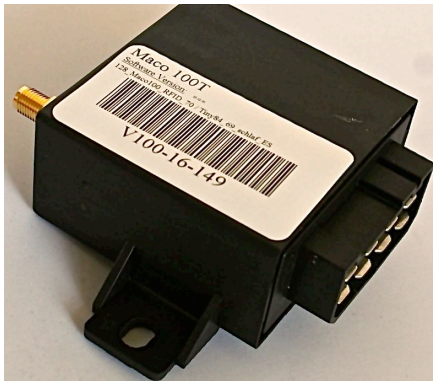


| | |
|---|---|
| Spannungsversorgung | DC 9-72 V |
| Stromverbrauch | Standby: 5 mA,  RMS 20 mA |
| Akkuladestrom | 500 mA |
| Akkukapazität | 1200 mAh |
| Größe  L/B/H | 70mm/65mm/30mm |
| Gewicht | 150g incl. Akku  95g ohneAkku |
| Umgebungstemperatur | -20 bis +80°C |
| Schutzklasse | IP 52 |
| Anschlüsse | 1x SMA blau GPS, 1x SMA rot GSM, 8-poliger Stecker, |
| GSM-Band | Quadband 850/900/1800/1900 MHz |
| GPS | 20-Channel |
| Sendeleistung 850/900 MHz | 2W |
| Sendeleistung 1800/1900 MHz | 1 W |

| | |
|---|---|
| Analoge Eingänge | optional |
| digitale Eingänge | 4 |
| Speicher | 4 MB |
| Schnittstellen | CAN,  J1939 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |