


MACO 1400 T

Technische Daten

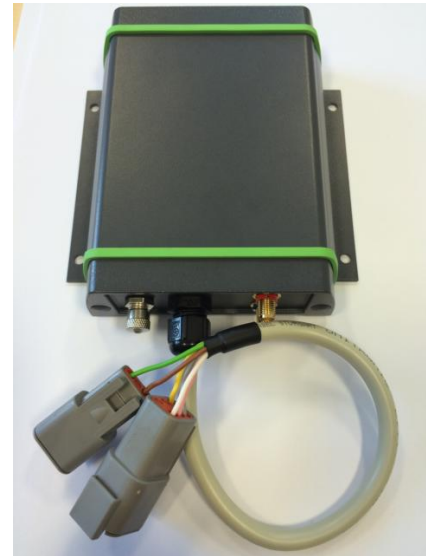

Spannungsversorgung	DC 9-36 V
Stromverbrauch	Standby: 30mA Aktivbetrieb: 95mA
Größe L/B/H	130mm/85mm/65mm
Gewicht	ca. 400g
Umgebungstemperatur	-20 bis +80°C
Schutzklasse	IP67
GSM Antenne	SMA, HF-Buchse, rot
GPS Antenne	SMA, HF-Buchse, blau
Systemanschluss	Deutsch, DT Stecker 4-polig
CAN 1	Deutsch, DT Stecker 2-polig
Service-Schnittstelle	Hirschmann, Stecker 4-polig
GSM-Band	Quadband 850/900/1800/1900 MHz
GPS	20-Channel
Analoge Eingänge	5 Stück, (0-20 mA), (0-36 V)
digitale Eingänge	4 Stück, erweiterbar um jeweils 4
Speicher	SD-Card
Schnittstellen	CAN J1939, LIN, RS 485, OBD 2
Benutzererkennung	RFID, iButton